

DESCONECTADOR DE BATERÍA



Desconectador de batería de reducido tamaño 200A

REF.



TB89

1 unit

DESCRIPCIÓN

Desconectador de batería empotrable de hasta 200A de intensidad continua permitida. Por su reducido tamaño es ideal para instalar en instalaciones con poco espacio disponible.

Material: Plástico ABS + Cobre
Corriente Nominal: 200A
Medidas: 62mm x 35mm

DISPONIBLE

DESCONECTADOR DE BATERÍA



Desconectador on/off 150A con tapa i voltímetro

REF.



TB91

1 unit

DESCRIPCIÓN

Desconectador que combina la función de desconexión segura de batería con un voltímetro digital integrado. Su pantalla LED permite monitorear el voltaje en tiempo real, mientras el selector giratorio facilita el corte de corriente.

DISPONIBLE

CAJA PORTAFUSIBLES



Caja Portafusibles doble MEGA

REF.	
CF87	1 uds

DESCRIPCIÓN

Caja de Fusibles para 2 fusibles Mega.
Para instalar hasta 2 fusibles MEGA
Los fusibles NO están incluidos..

DISPONIBLE

CAJA PORTAFUSIBLES



Caja fusibles para borne de batería

REF.	DESCRIPCIÓN	
TB90	Caja Fusibles para Borne de Batería	1 UNIT

DESCRIPCIÓN

Caja de Fusibles para Borne de Batería para 1 Mega y 2 Midi
Para el terminal positivo de batería con caja de fusibles de distribución de corriente.
Para instalar hasta 2 fusibles MIDI y 1 fusible MEGA
Los fusibles y terminales NO están incluidos.

DISPONIBLE

CABLES EMERGENCIA



Juego de cables de emergencia de 1200 A

REF.		
PC555	4,71 kg	1 uds

DESCRIPTION

Cables de arranque con cables de cobre flexibles de 50 mm.
Adecuados para baterías de 12 V/24 V.
Se suministran en su propia bolsa.

TECHNICAL DATA

Voltaje	12V/24V	Sección	50mm ² CCA
A Principal	1200 A	Longitud	5 Metros

DISPONIBLE

CABLES EMERGENCIA



Juego cables de emergencia 400A con Salvapicos

REF.		
PC335P	2,11 kg	1 uds

DESCRIPTION

Cables de arranque con cables de cobre flexibles de 35 mm.
Adecuados para baterías de 12 V.
Se suministran en su propia bolsa.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	12V	Sección	35mm ² CCA
A Principal	400 A	Longitud	3 Metros

DISPONIBLE

CAPUCHÓN BATERÍA


Pipeta protectora de goma
25mm Roja

 REF.

 KG


CAP03 0,009 kg 10 uds

 DESCRIPCIÓN

Pipetas de goma flexible protectoras de terminales. Ideales en instalaciones en automoción donde necesitamos proteger terminales.

 DATOS TÉCNICOS

Medidas 25 x17 mm

Material PVC

Color Rojo

DISPONIBLE

CAPUCHÓN BATERÍA


Pipeta protectora de goma
25mm Roja

 REF.

 KG


CAP04 0,009 kg 10 uds

0,65 €

 DESCRIPCIÓN

Pipetas de goma flexible protectoras de terminales. Ideales en instalaciones en automoción donde necesitamos proteger terminales.

 DATOS TÉCNICOS



Medidas 25 x 17 mm

Material PVC

Color Negro

DISPONIBLE

FUSIBLES MICRO




FUSIBLES MICRO

REF.	
FC203	10 uds
FC204	10 uds

DESCRIPCIÓN
Fusibles MICRO 2 de 3 y 4 Amperios

DISPONIBLE

FUSIBLES MEGA

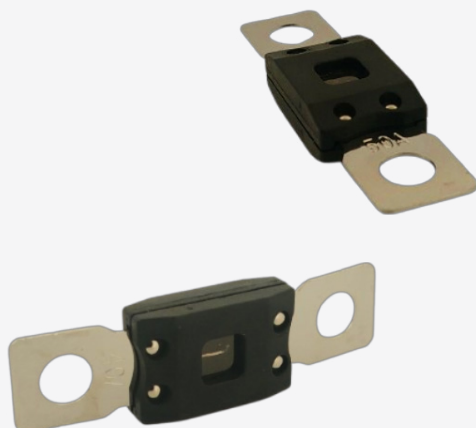

FUSIBLES MEGA

REF.	
FS40	5 uds
FS50	5 uds

DESCRIPCIÓN
Fusibles MEGA de 40 y 50 amperios

DISPONIBLE

BOTONES ARRANQUE

BOTONES ARRANQUE

DISPONIBLE



REF.	DESCRIPCIÓN		Ref.Orig
CP01	Botón de arranque	1 uds	5GG 959 839
CP02	Botón de arranque	1 uds	51G 959 839

DESCRIPCIÓN

Botones de arranque de motor para VW

BUSBAR

Barra colectora BUSBAR de 4 y 6 polos

DISPONIBLE




REF.	DESCRIPCIÓN	
TD02	Busbar 150A 4 Polos	1 unit
TD03	Busbar 150A 6 Polos	1 unit


DESCRIPCIÓN

Barra colectora Busbar de 6 polos para distribución de alta corriente en instalaciones de vehículos con conexiones entre baterías.

DESCONECTADORES DE BATERÍA



TC02



TC03

Desconectador de batería de 150A & Desconectador de batería de 200A

REF.	KG	
TC02	162 g	1 uds
TC03	220 g	1 uds

DESCRIPCIÓN

Permite interrumpir manualmente el flujo de corriente eléctrica desde una batería al resto del sistema eléctrico.

DATOS TECNICOS

	Voltaje	A Principal	Bornes
TC02	12/24V	150A (Max 300)	M10 x 2
TC03	12/24V	200A (Max 500)	M10 x 2

DISPONIBLE

DESCONECTADORES DE BATERÍA



TC11



TC12

Desconectador de batería de 85A & Desconectador de batería de 150A

REF.	KG	
TC11	65 g	1 uds
TC12	197 g	1 uds

DESCRIPCIÓN

Permite interrumpir manualmente el flujo de corriente eléctrica desde una batería al resto del sistema eléctrico.

DATOS TECNICOS

	Voltaje	A Principal	Bornes
TC11	12/24V	85A (Max 800)	M8 x 1
TC12	12/24V	150A (Max 1000)	M12 x 1

DISPONIBLE

CINTA AMERICANA

CINTA AMERICANA 25 m x 50 mm



REF.	DES	
CS30	Cinta americana gris	1 uds
CS31	Cinta americana negra	1 uds

DESCRIPCIÓN

Cinta americana de 25 metros. Gran resistencia y de corte fácil. • El adhesivo de alta calidad con una adhesión y poder de sujeción súper

DISPONIBLE

TERMINAL REMOTO BATERÍA

Terminal remoto batería



REF.	DESCRIPCIÓN	
TB92	Terminal remoto batería	1 uds

DESCRIPCIÓN

Terminal remoto para disponer de un acceso adicional a la batería. Diseñado para cargar o arrancar vehículos de manera segura, con un diseño que permite una fácil conexión y desconexión. Conecta directamente al borne positivo de la batería, útil para situaciones donde el acceso es difícil.

DISPONIBLE

FUSIBLE MIDI PLUS – MTX



Fusible midi plus 70 Vcc


REF.	Color	A
MTX30	Naranja	30
MTX40	Verde	40
MTX50	Rojo	50
MTX60	Amarillo	60
MTX70	Marrón	70
MTX80	Blanco	80
MTX100	Azul	100
MTX125	Rosa	125
MTX150	Gris	150
MTX175	Beige	175
MTX200	Morado	200

DESCRIPCIÓN

Fusibles Midi Plus, un fusible compacto atornillado con tensión nominal de 70 Vcc.

DISPONIBLE

FUSIBLE MAXI COMPACT – FXC



Fusible maxi compact 32 Vcc

REF.	A
FXC20	20
FXC25	25
FXC30	30
FXC35	35
FXC40	40
FXC50	50
FXC60	60

DESCRIPCIÓN

Fusibles Maxi Compact con tensión nominal de 32 Vcc.

PRÓXIMAMENTE

RELÉ DESCONECTADOR CON MANDO

Kit relé desconectador con mando



REF.	DESCRIPCIÓN	
RR100	Kit relé con mando	1 ud

DESCRIPCIÓN

Kit relé desconectador remoto de batería 12V con mando a distancia, el kit incluye: Relé 12V, 2 mandos y accesorios de montaje.

PRÓXIMAMENTE

FUSIBLE DIODO – DI

Fusible de diodo



REF.	A	V	Diodo	
DI04	1	1000	ISO 1N-4007	5 ud
DI05	2	400	ISO 1N-5060	5 ud
DI06	3	400	ISO 1N-5404K (BY 252)	5 ud

DESCRIPCIÓN

Fusibles de diodo con tensión nominal de 1000 Vcc y 400 Vcc, en sus correspondientes referencias. Termoplastico, carcasa resistente al calor.

PRÓXIMAMENTE

CLAVIJA PLÁSTICO 2 POLOS

Clavija plástico 2 polos



REF.	DESCRIPCIÓN	
ER27	Clavija plástico 2 polos	5 ud

DESCRIPCIÓN

Clavija conector macho de 2 polos.

DISPONIBLE

BASE ENCHUFE 2 POLOS

Clavija plástico 2 polos



REF.	DESCRIPCIÓN	
ER28	Base enchufe 2 polos	5 ud

DESCRIPCIÓN

Base para conexión con instalación de 2 polos.

DISPONIBLE

RELÉ TEMPORIZADOR 7MS 12V



Relé Temporizador 7 ms. 12V

REF.	DESCRIPCIÓN	
RT04	Relé Temporizador 7 ms. 12V	5 ud

DESCRIPCIÓN

Relé temporizado que conmuta el estado de salida ON/OFF con un retardo de sólo 7 ms.
(Equivalente: MT6 - MAHLE, TL/3-12 7s - NAGARES)

PRÓXIMAMENTE